



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede amministrativa e operativa:
via Spineta, 84091 Battipaglia SA

Sede legale:

Loc. Monaco, 84026 Postiglione SA
P.I.: 026012606520 • C.F.: 01656900642



www.isolkappaitalia.it

info@isolkappaitalia.it

0828.971655 • 0828.971713

N. Verde - Info Commerciali
800-536322
Lun.-Ven 18.00-21.00 | Sab. 09.00-18.00

Tassello SGR ad espansione

Accessori

Tassello in polipropilene per fissaggi meccanici foro 8 mm a percussione, con testa da 60 mm ad aderenza migliorata e chiodo in poliamide.

Conforme all'ETAG014 con il certificato ETA16-0374.

DIMENSIONI

Lunghezza da 110 a 250 mm
testa da 60 mm - foro 8 mm



Scansiona il **QR CODE**
per scaricare le info
del prodotto



Rev. 2 - 10/2020



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede amministrativa e operativa:
via Spineta, 84091 Battipaglia SA

Sede legale:

Loc. Monaco, 84026 Postiglione SA
P.I.: 026012606520 • **C.F.:** 01656900642



www.isolkappaitalia.it


info@isolkappaitalia.it

0828.971655 • 0828.971713

N. Verde - Info Commerciali
800-536322
Lun.-Ven 18.00-21.00 | Sab. 09.00-18.00

Tassello SGR ad espansione

Accessori

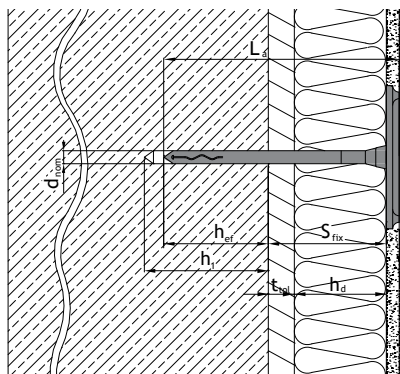

Legenda:

- h_i = Profondità del foro = 50 mm
- h_{ef} = Profondità di ancoraggio = 40 mm
- d_{nom} = Diametro del tassello = 8 mm
- S_{fix} = Spessore fissabile ($h_d + t_{tol}$)
- h_d = Spessore del pannello isolante
- t_{tol} = Spessore del collante più dell'eventuale vecchio intonaco
- L_a = Lunghezza del tassello

Lunghezza del tassello $L_a = S_{fix} + h_{ef} = h_d + t_{tol} + h_{ef}$

La lunghezza del tassello (L_a) deve essere tale da garantire la profondità minima di ancoraggio al supporto caratteristica del tassello (h_{ef}) e deve necessariamente considerare la presenza di strati di intonaco preesistenti e del collante (t_{tol}).

Spessore massimo del pannello isolante $h_{dmax} = L_a - t_{tol} - h_{ef}$

PRESTAZIONE DICHIARATA		
N_{RK} nelle categorie di supporto	KN	Specifica tecnica
Cat. A Cemento - C 12/15 (EN 206-1) - C 16/20-C50/60 (EN 206-1)	0,4 0,5	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. B Laterizio pieno (EN 771-1)	0,5	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. C Laterizio forato (EN 771-1)	0,4	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. D LAC Cemento alleggerito (EN 1520)	0,5	pt. 5.4.2 ETAG 014
Cat. E Cemento cellulare (EN 771-4)	0,3	pt. 5.4.2 ETAG 014

N_{RK} Resistenza caratteristica alla tensione di carico

Campi d' applicazione:

Accessori per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

Conservazione:

Si raccomanda di conservare il prodotto nell'imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto.

Avvertenze generali:

I tasselli vanno montati dove è stato applicato il collante. In tal modo la forza di schiacciamento, generata dal tassello, va effettivamente ad incrementare la forza di coesione del collante.

Gestione dei rifiuti:

Raccomandiamo di evitare sprechi e di riutilizzare ove possibile, cercando di limitare i rifiuti. L'utilizzatore è responsabile della corretta gestione, codifica e denominazione dei rifiuti prodotti. I rifiuti devono essere correttamente gestiti e conferiti secondo le norme vigenti in materia.

