



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede legale:

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

Sede operativa:

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

P.IVA 02601260652 - **SDI** W7VYJK9

+39 0828 971713

info@isolkappa.it

www.isolkappa.it



K-TASS - Tassello SGR ad espansione

Accessori



Tassello in polipropilene per fissaggi meccanici foro 8 mm a percussione, con testa da 60 mm e chiodo in acciaio premontato. Applicabile sui supporti A, B, C, D, E (vedi tabella pagina 2).

DIMENSIONI

Lunghezza da 110 a 310 mm
testa da 60 mm - foro 8 mm



Scansiona il **QR CODE**
per scaricare le info
del prodotto



Rev. 3 - 01/2025



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede legale:

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

Sede operativa:

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

P.IVA 02601260652 · **SDI** W7VYJK9

+39 0828 971713


info@isolkappa.it

www.isolkappa.it



K-TASS - Tassello SGR ad espansione

Accessori

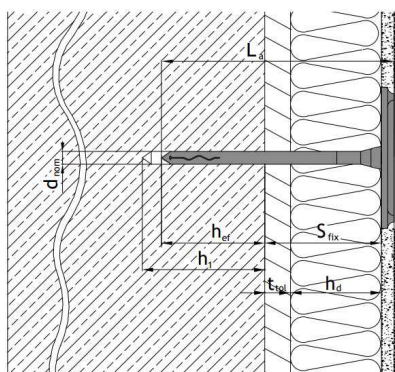

Legenda:

- h_1 = Profondità del foro = 50 mm
- h_{ef} = Profondità di ancoraggio = 40 mm
- d_{nom} = Diametro del tassello = 8 mm
- S_{fix} = Spessore fissabile ($h_d + t_{tol}$)
- h_d = Spessore del pannello isolante
- t_{tol} = Spessore del collante più dell'eventuale vecchio intonaco
- L_a = Lunghezza del tassello

Lunghezza del tassello $L_a = S_{ix} + h_{ef} = h_d + t_{tol} + h_{ef}$

La lunghezza del tassello (L_a) deve essere tale da garantire la profondità minima di ancoraggio al supporto caratteristica del tassello (h_{ef}) e deve necessariamente considerare la presenza di strati di intonaco preesistenti e del collante (t_{tol}).

Spessore massimo del pannello isolante $h_{dmax} = L_a - t_{tol} - h_{ef}$

PRESTAZIONE DICHIARATA		
N_{RK} nelle categorie di supporto	KN	Specifica tecnica
Cat. A Cemento - C 12/15 (EN 206-1) - C 16/20-C50/60 (EN 206-1)	0,4 0,5	ETA
Cat. B Laterizio pieno (EN 771-1)	0,6	ETA
Cat. C Laterizio forato (EN 771-1)	0,5	ETA
Cat. D LAC Cemento alleggerito (EN 1520)	0,5	ETA
Cat. E Cemento cellulare (EN 771-4)	0,3	ETA

N_{RK} Resistenza caratteristica alla tensione di carico

Campi d' applicazione

Accessori per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

Conservazione

Si raccomanda di conservare il prodotto nell' imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto.

Avvertenze generali

Preferibilmente i tasselli vanno montati dove è stato applicato il collante. In tal modo la forza di schiacciamento, generata dal tassello, va effettivamente ad incrementare la forza di coesione del collante.

Gestione dei rifiuti

Raccomandiamo di evitare sprechi e di riutilizzare ove possibile, cercando di limitare i rifiuti. L'utilizzatore è responsabile della corretta gestione, codifica e denominazione dei rifiuti prodotti. I rifiuti devono essere correttamente gestiti e conferiti secondo le norme vigenti in materia.