



ISOLKAPPA
L'ISOLANTE ECO EFFICIENTE



ISOLKAPPA ITALIA S.R.L.

Sede legale:

Foro Buonaparte 69, 20121 Milano

Sede operativa:

via Spineta, 84091 Battipaglia (SA)

P.IVA 02601260652 • **SDI** W7VVK9

+39 0828 971713

info@isolkappa.it

www.isolkappa.it




ANGOLARE IN PVC CON RETE

Accessori

Angolare in PVC rigido di colore bianco con rete in fibra di vetro per il rinforzo degli spigoli nei sistemi di isolamento a cappotto. La rete preapplicata è trattata con appretto resistente agli alcali del cemento e realizzata esclusivamente con fibra di vetro di qualità superiore (FIBRA DI VETRO E).

DIMENSIONI

mm 80 x 120 x 2500

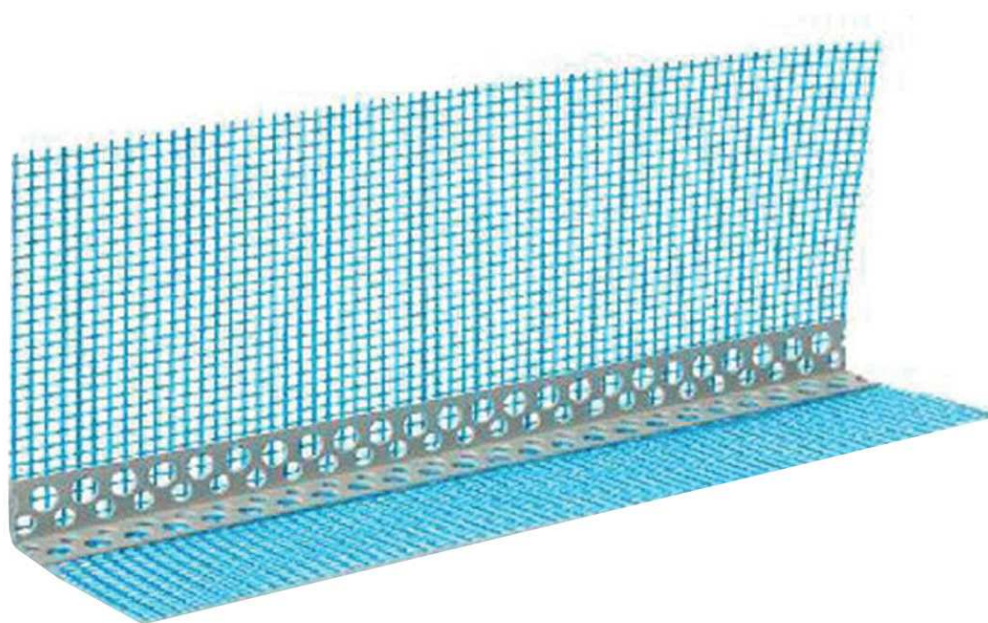

Scansiona il **QR CODE**
per scaricare le info
del prodotto



Rev. 2 - 10/2020



CARATTERISTICHE		UNITA' DI MISURA	R 131	
DESCRIZIONE	Setting		ordito	trama
	Altezza standard	per 10 cm	25 x 2	20,5
	Lunghezza rotolo	cm	110	
	Spessore tessuto trattato	m	50	
	Peso tessuto grezzo	mm	0,52	
	Peso tessuto trattato	g/m	131	
	Contenuto combustibile (LOI)	min g/m²	160 ± 5%	
	Tipo trattamento	% of mass	20%	
	Dimensioni maglia	-	restistente agli alcali senza emolienti	
		mm	3,5 x 3,8	

Resistenza alla trazione (TS) e allungamento:

Resistenza minima alla trazione (N/50 mm) e massimo allungamento (%), è accertata secondo DIN EN ISO 13934-1 come riportato di seguito:

CARATTERISTICHE		RESISTENZA ALLA TRAZIONE		ALLUNGAMENTO
DESCRIZIONE	Deposition method	valore nominale	valore individuale	valore medio
	Condizioni Standard	2000 / 2200	1900 / 1900	3,8 / 3,8
	Soluzione 5% NaOH	1140 / 1300	1200 / 1200	3,5 / 3,5
	Test Veloce	1500 / 1700	1250 / 1250	3,5 / 3,5
	Soluzione 3 iont	-	1000 / 1000 50% / 50%	-

Tolleranze:

Setting: ± 5% in ordito e trama - **Altezza:** ± 1% - **Lunghezza:** ± 2% - **LOI:** ± 3%

Campi d'applicazione:

Accessori per l'isolamento termico di pareti verticali a cappotto.

Conservazione:

Si raccomanda di conservare il prodotto nell' imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto, evitando l'esposizione diretta a sorgenti di calore e di coprirlo con teli plastici o similari.

Avvertenze generali:

Si raccomanda, sia nella fase di stoccaggio che in quella di posa, di non esporre pannelli all'azione dei raggi UV per lunghi periodi.

Gestione dei rifiuti:

Raccomandiamo di evitare sprechi e di riutilizzare ove possibile, cercando di limitare i rifiuti. L'utilizzatore è responsabile della corretta gestione, codifica e denominazione dei rifiuti prodotti. I rifiuti devono essere correttamente gestiti e conferiti secondo le norme vigenti in materia.

Avvertenze: Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Resta a cura dell' utilizzatore la verific dell idoneit de prodott pe i tip d impieg previsto (* Valor estratti da riferimenti bibliografici.